


coverflex renovador de color

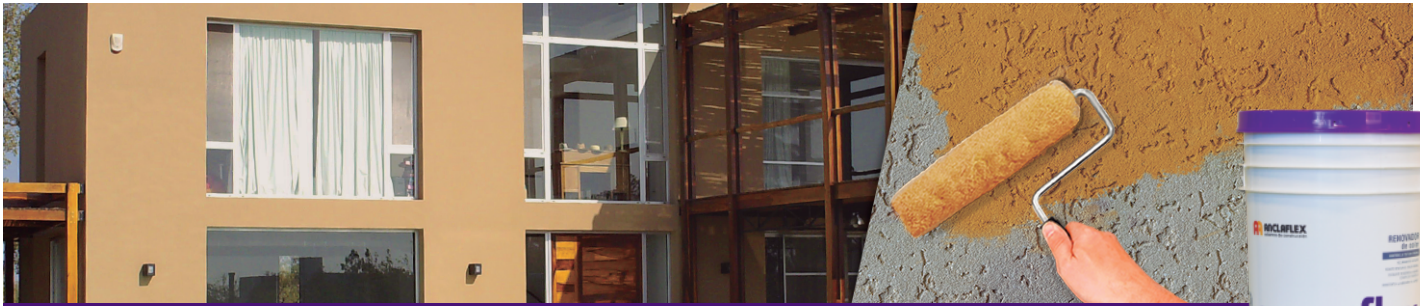

Mantiene la textura original | Recubrimiento ultrafino | Permite renovar el color original | Excelente resistencia a agentes climáticos y rayos UV | Resistente a la abrasión y al lavado

COVERFLEX Renovador de color es un revestimiento acrílico ultra fino de terminación mate que realza el color original sin tapan la textura del revestimiento, posee excelente resistencia a la abrasión, al lavado y a los agentes climáticos, excelente adherencia, fácil de aplicar, de bajo espesor, buen cubritivo y buena nivelación.

COVERFLEX Renovador de color es un revestimiento desarrollado a base de polímeros acrílicos base agua de primera calidad, cargas ultra finas y aditivos específicos, que le otorgan excelentes propiedades en intemperie.

USOS

INTERIOR | EXTERIOR. Ideal para renovar todo tipo de fachadas

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a aplicar debe estar limpia, seca, libre de polvo, hongos, grasitud, alcalinidad, óxido o revestimiento en mal estado.

De ser necesario, realizar una limpieza superficial con una dilución de:

1 parte de agua lavandina y 10 partes de agua, luego enjuagar cuidadosamente con abundante agua y dejar secar.

Para realizar estas tareas se debe ventilar bien el ambiente, en caso de tratarse de un interior, utilizar lentes de seguridad, guantes adecuados, evitar el contacto directo con la piel.

FORMA DE APLICACIÓN |

Mezclar bien el contenido del envase antes de comenzar la aplicación.

Aplicar 2 a 3 manos con rodillo, pincel, soplete o airless dependiendo del color de base a cubrir y tipo de textura, distribuir bien el producto con el fin de no dejar acumulado material dentro de los surcos del revestimiento.

presentación

4 LITROS | 20 LITROS } aplicación en 2 a 3 MANOS

COVERFLEX Renovador de color } PRODUCTO LISTO PARA USAR

tiempo de secado

1 hs al tacto
3 a 4 hs entre manos

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

rendimiento

10 a 14 m² por litro por mano

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO SEGÚN ABSORCIÓN Y RUGOSIDAD DEL SUSTRATO.

colores

25 colores de línea



manos

2 a 3 manos
DEPENDIENDO DEL ESTADO Y COLOR DEL SUSTRATO

herramientas

- Rodillo de pelo mediano
- Pincel

OTRAS OPCIONES DE APLICACIÓN:

- Soplete
- Airless
- Elementos de protección personal (BARBIJO, GUANTES, ANTEJOS DE SEGURIDAD, ETC.)


terminación

Mate

presentación

4 LITROS BALDE | 20 LITROS BALDE

Carta de colores | 25 colores de línea

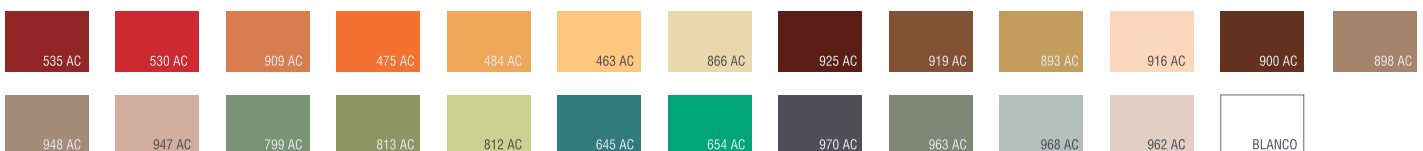

(*) Los colores contenidos en este catálogo son de referencia.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

